

LA EVOLUCIÓN
DEL LADRILLO ARQUITECTÓNICO



OBRAS CON ESTILO
Y PERSONALIDAD



	WEBRICK	01
	NOSOTROS	02
	INFORMACIÓN TÉCNICA	03
	STAMPA	04
	FORMATOS	05
	TEXTURAS	07
	COLECCIONES	08
	CARAVISTA	09
	SIGNATURE	13
	METALIZADOS	19
	ESMALTADOS	23
	WEDESIGN	29

	FORMATOS XL	38
	APAREJOS	43
	COMBINADO/ESPIGA/TRAMA..	44
	SISTEMAS	47
	SATEBRICK	48
	MALLABRICK	50
	PLAKABRICK	52
	INFORMACIÓN TÉCNICA	54
	OBRAS	58





Es la evolución del ladrillo... pensada para la arquitectura de hoy

WEBRICK

El ladrillo ha sido, durante décadas, uno de los elementos más representativos en la arquitectura. Su capacidad para aportar textura, identidad y carácter lo ha mantenido vigente a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy evoluciona para responder a nuevas exigencias estéticas, técnicas y constructivas.

Así nace **WeBrick**, una nueva etapa dentro del portafolio de **Novaceramic** que lleva el concepto tradicional del ladrillo aparente a un nivel superior.

WeBrick amplía las posibilidades del diseño arquitectónico mediante una mayor diversidad de acabados, una oferta más amplia de decorados y la incorporación de nuevos formatos. Ya no se trata únicamente de construir, sino de diseñar con intención, precisión y libertad.

Esta evolución se materializa en distintas soluciones adaptadas a cada tipo de proyecto:

Fachaleta, ideal para revestimientos ligeros y versátiles.

Ladrillo, que mantiene la esencia estructural con un enfoque renovado.

Sistemas prefabricados, que optimizan tiempos de instalación sin comprometer estética ni calidad.

Dentro de **WeBrick**, el portafolio se organiza en cinco colecciones que responden a distintos lenguajes arquitectónicos:

Caravista: la base del diseño, con acabados que reinterpretan la tradición.

Signature: propuestas con mayor carácter y diferenciación estética.

Metalizado: superficies con efectos contemporáneos y reflejos únicos.

Esmaltado: color, brillo y profundidad para proyectos de alto impacto visual.

WeDesign: soluciones con impresión y personalización avanzada.

Webrick no es solo una línea de producto, es una plataforma que redefine el uso del caravista en la arquitectura actual, integrando diseño, tecnología y eficiencia constructiva.



Grupo Español



6 Fábricas



2.5 millones de
ladrillo por día

NOSOTROS

Grupo Resnova | División Cerámica

Webrick está respaldada por **Grupo Resnova**, un grupo industrial internacional cuya **División Cerámica** integra a **Novaceramic**, líder en la producción de cerámica estructural en **América Latina**, y **Ceranor**, referente europeo en el desarrollo de soluciones cerámicas para la arquitectura.

La sinergia entre ambas compañías reúne más de tres décadas de experiencia, innovación tecnológica y conocimiento especializado para ofrecer productos con los más altos estándares de calidad, diseño y desempeño.

En conjunto, nuestras operaciones procesan más de **4,000 toneladas** de arcilla al día, reflejando una capacidad industrial que respalda proyectos de cualquier escala.

La **División Cerámica de Grupo Resnova** representa la unión entre la tradición del ladrillo y la manufactura de vanguardia, desarrollando soluciones que responden a las necesidades de la arquitectura contemporánea en mercados de todo el mundo.

CERANOR



NOVACERAMIC







Diseño, personalización... pruebas y controles de calidad

Nuestro **departamento técnico** está especializado en cálculo estructural y diseño arquitectónico. Trabajamos de acuerdo con todos los estándares aplicables.

Los servicios que ofrece nuestro departamento técnico incluyen:

- **Asesoramiento técnico a nuestros clientes.**
- **Soporte técnico a arquitectos, ingenieros, constructores, promotores de vivienda y entre otros.**
- **Resolución de detalles constructivos en fase de diseño.**
- **Apoyo en la modulación de su proyecto.**
- **Diseño y personalización de acabados de ladrillo mediante tecnología de impresión digital.**
- **Desarrollo de propuestas para visualización de proyectos digitales.**
- **Pruebas y controles de calidad.**

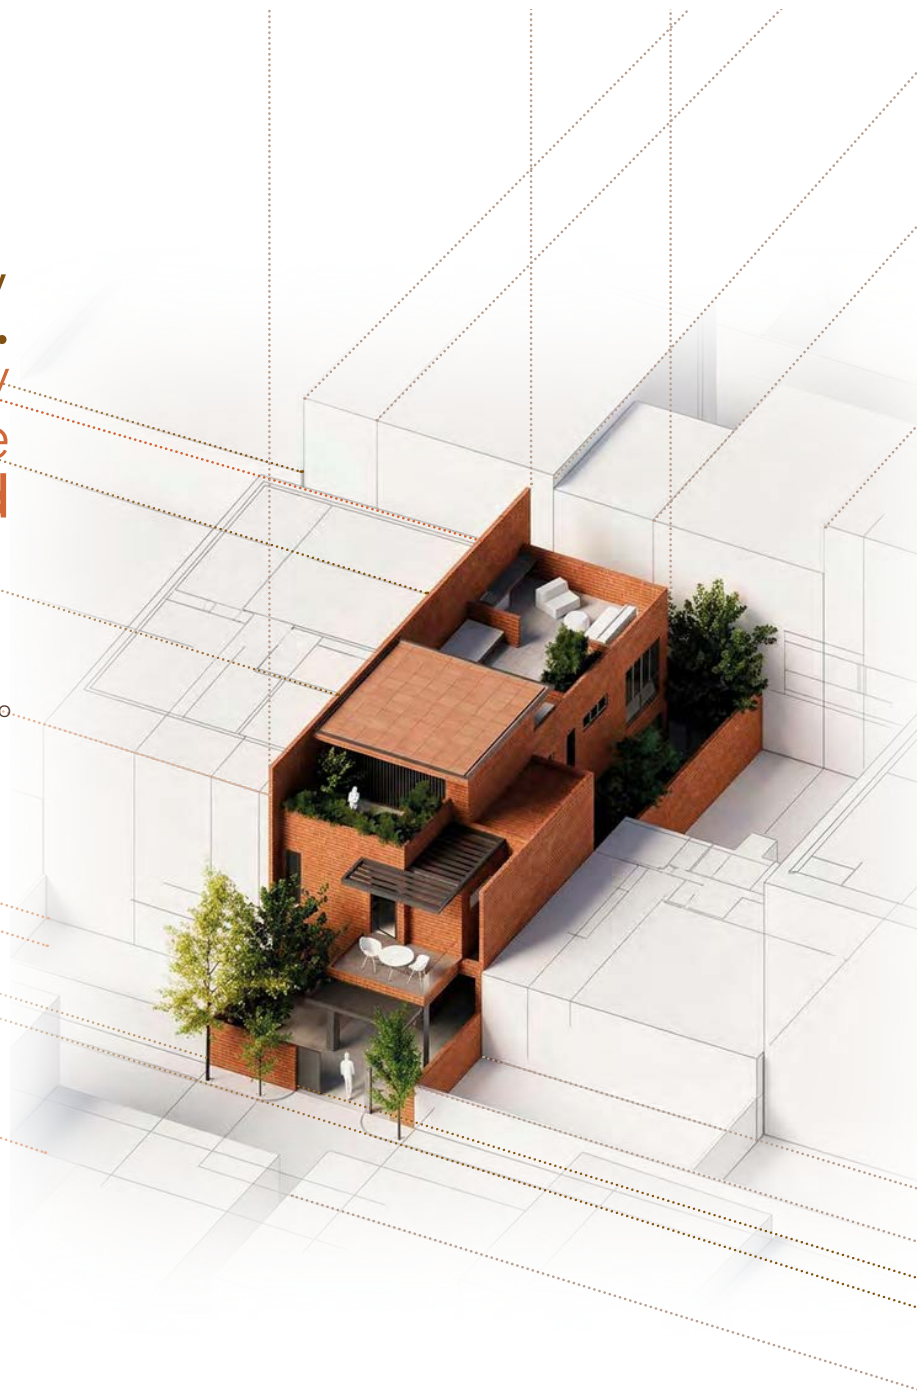

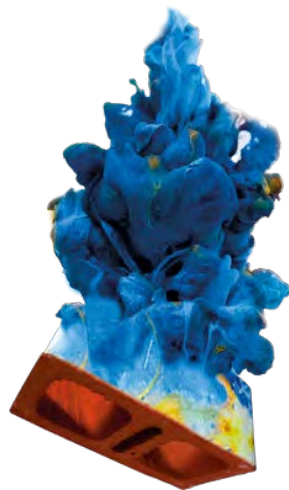

Stampa
by Novaceramic

La impresión de inyección digital ha revolucionado la decoración de la cerámica. Hasta hace poco, era la principal forma de decorar baldosas, pero ahora **Novaceramic** es la primera empresa a nivel mundial en aplicar esta tecnología a la decoración del ladrillo, bajo la denominación de **Stampa**.

Esta tecnología hace más fácil producir acabados de alta calidad, más parecidas al mármol, a la madera, a la piedra y a otros materiales naturales, además de poder reproducir acabados geométricos, incluso, se pueden realizar diseños personalizados por pieza o murales.

Con ello **Novaceramic** aumenta las posibilidades de acabados para tus proyectos, al estar disponibles en formatos de ladrillo, fachaleta y paneles prefabricados.



Acabados
de Alta Calidad



Adaptado a las necesidades
de diseñadores y constructores




Una solución estética y funcional
para cualquier proyecto




Opciones de acabado
rústico o moderno

LADRILLOS


MULTEX 6/12




VINTEX 06/12




MULTEX 12/12




VINTEX 12/12




NORMAN 6




NORMAN XL

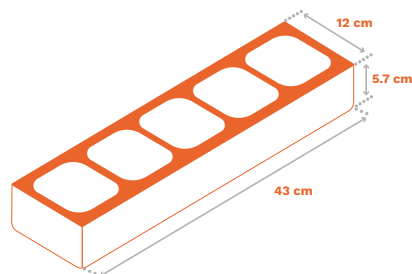


KING



QUEEN




MODULAR




NOTA: Las medidas del peralte de Esmaltados son de 5.4 cm.

FACHALETAS


FACHALETA 6




FACHALETA 12




KING




QUEEN




MODULAR




NORMAN




NORMAN XL

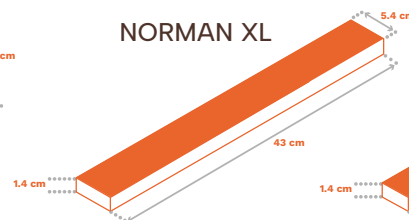

LUNGO 3.7

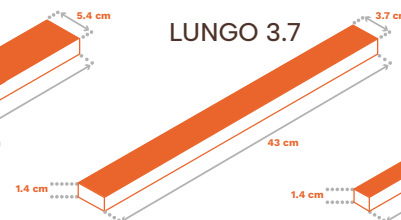


LUNGO 2.5

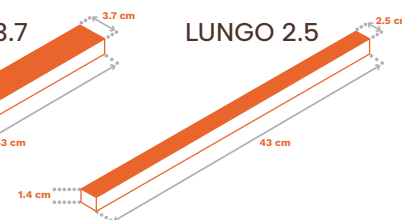


CORNERS


VINTEX 6




VINTEX 12




KING



QUEEN







MODULAR



LISO

DESCORTEZADO

TEXTURAS

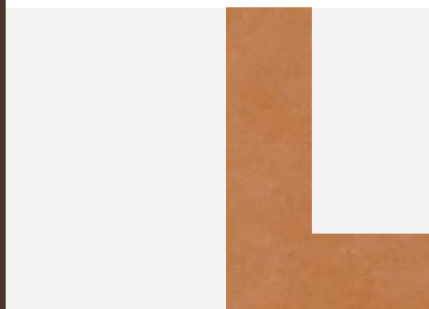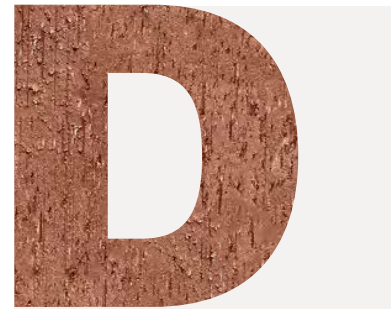


OLD

Caravista
Signature
Metalizado
Esmaltado
WeDesign



LA EVOLUCIÓN
DEL LADRILLO ARQUITECTÓNICO

CARAVISTA



Rojo Inglés
Terracota
Gris
Habano
Arena




El diseño empieza donde nace la materia

Caravista representa la esencia más pura del barro. Sin esmaltes, engobes, ni recubrimientos, cada pieza conserva el color original de la arcilla con la que fue fabricada.


Esta línea celebra la autenticidad del material y su capacidad para expresar **calidez, carácter y permanencia en la arquitectura.**

Pensada para quienes buscan una estética natural con alto desempeño, **Caravista** es ideal para muros aparentes y fachadas que dialogan con el entorno.

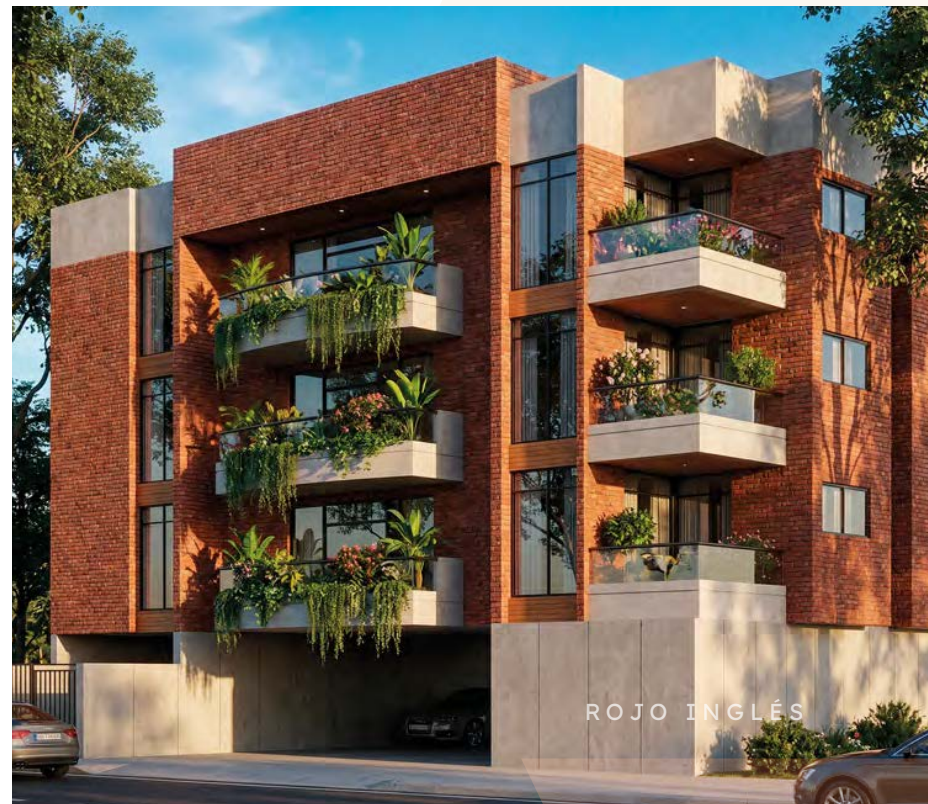


L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD


CARAVISTA

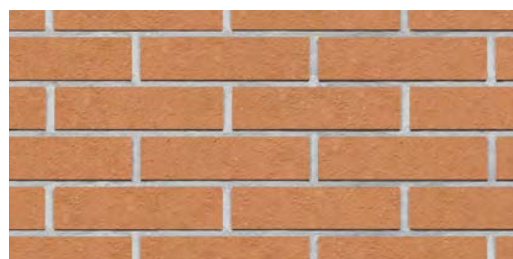

NATURAL

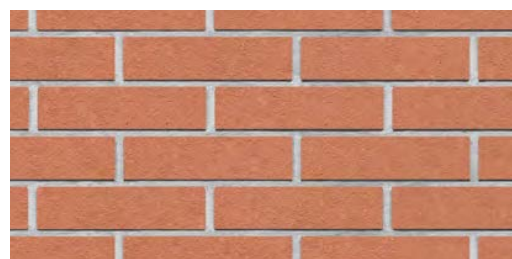

TERRACOTA

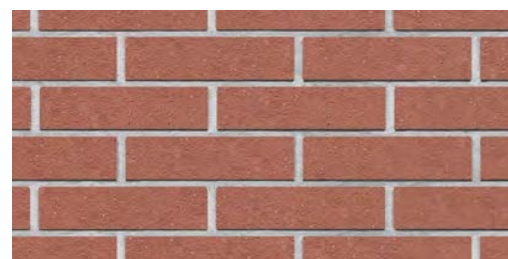

ROJO INGLÉS



HABANO



MARRÓN



ARENA



ARENA CLARO



GRIS



GRIS CLARO

CARAVISTA

ACABADOS

DESCORTEZADO

OLDBRICK

L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD



NATURAL

D/O




TERRACOTA

D/O



ROJO INGLÉS

D/O

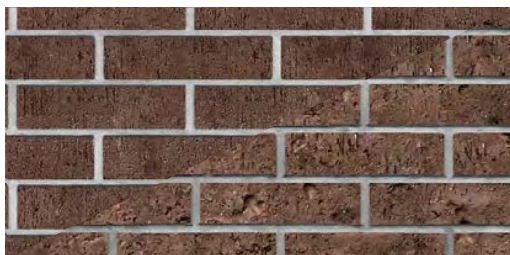

HABANO

D/O



MARRÓN

D/O



ARENA

D/O



ARENA CLARO

D/O



GRIS

D/O



GRIS CLARO

D/O



Materiales
inteligentes
para el día a día






La línea **Signature** reinterpreta el ladrillo tradicional incorporando efectos de superficie que evocan la materialidad de las construcciones antiguas. Con acabados sobrios y contemporáneos que realzan **la textura y el color de la arcilla.**

Su expresión material aporta **carácter, ritmo y profundidad** a fachadas y muros expuestos, siendo ideales para proyectos de arquitectura con identidad y permanencia. Sus texturas, inspiradas en muros artesanales, aportan **profundidad visual y carácter atemporal** a cada proyecto, integrando diseño, historia y expresión arquitectónica en un solo elemento.



L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD

SIGNATURE

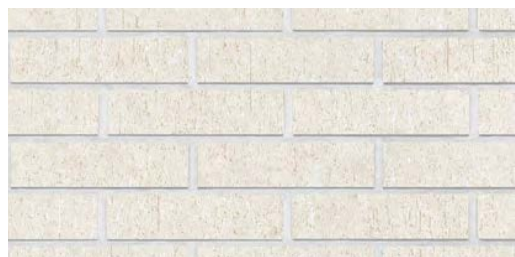

CALIFORNIA

D / O



SANTORINI

D / O



SANTA MÓNICA

L / D / O



WINTER

D / O



IVORY

L / D / O



SONORA

D / O



NEVADA

D / O



TÚNEZ

D / O



DALLAS

D

SIGNATURE

L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD



PRAGA

D / O




MOCHA

O



DONOSTI

O

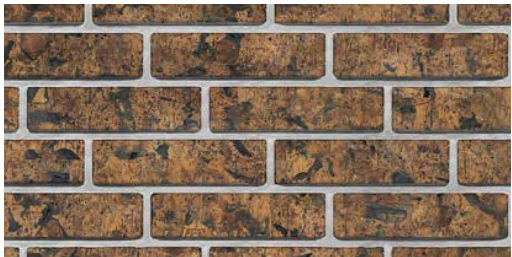


MARRAKECH

O



TOKIO

O

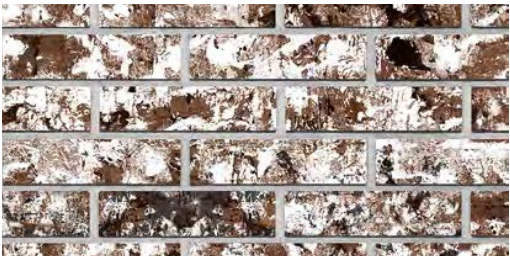

ASHWOOD

O



DESERT

O



NORDIC

O




LATTE

D / O

L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD

SIGNATURE

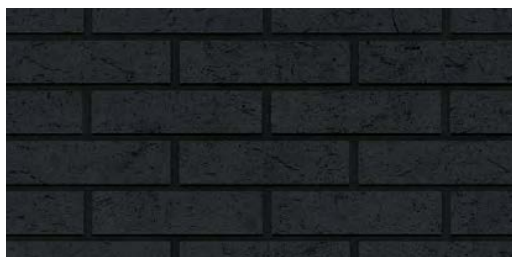

BLACK

D / O



ANTHRACITA

D / O



MONARCA

O




BURDEOS

O



SAHARA

O

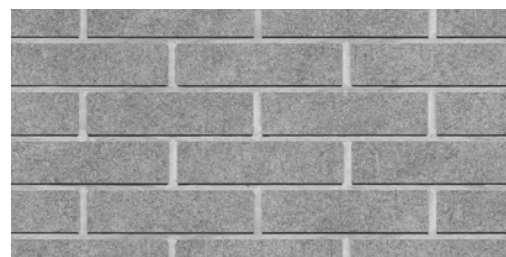

SAN DIEGO

D / O



MCALLEN

D / O



TRAIL

D / O



AUTUMN

D / O

SIGNATURE

L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD




CARTAGO

D/O



GLACIER

D/O

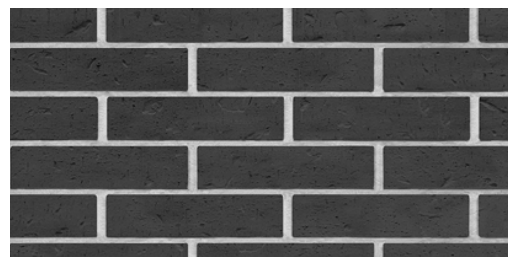

DOWNTOWN

D/O



METALIZADOS



Arquitectura
contemporánea
de estilo **industrial**




IDEAL PARA

VIVIENDAS CONTEMPORÁNEAS / ESPACIOS COMERCIALES
COMERCIOS / RESTAURANTES / OFICINAS
COMPLEJOS DE USO MIXTO

La **Colección de Metalizados** de **WeBrick** explora la fuerza visual del metal a través de superficies cerámicas.

Inspirada en el **acero oxidado, el hierro y los acabados industriales**, esta colección aporta un carácter atrevido y contemporáneo a fachadas y paredes interiores.

Está diseñada para proyectos que buscan una estética industrial, moderna o urbana, combinando la durabilidad de la arcilla cocida con la profundidad visual de las texturas metálicas.

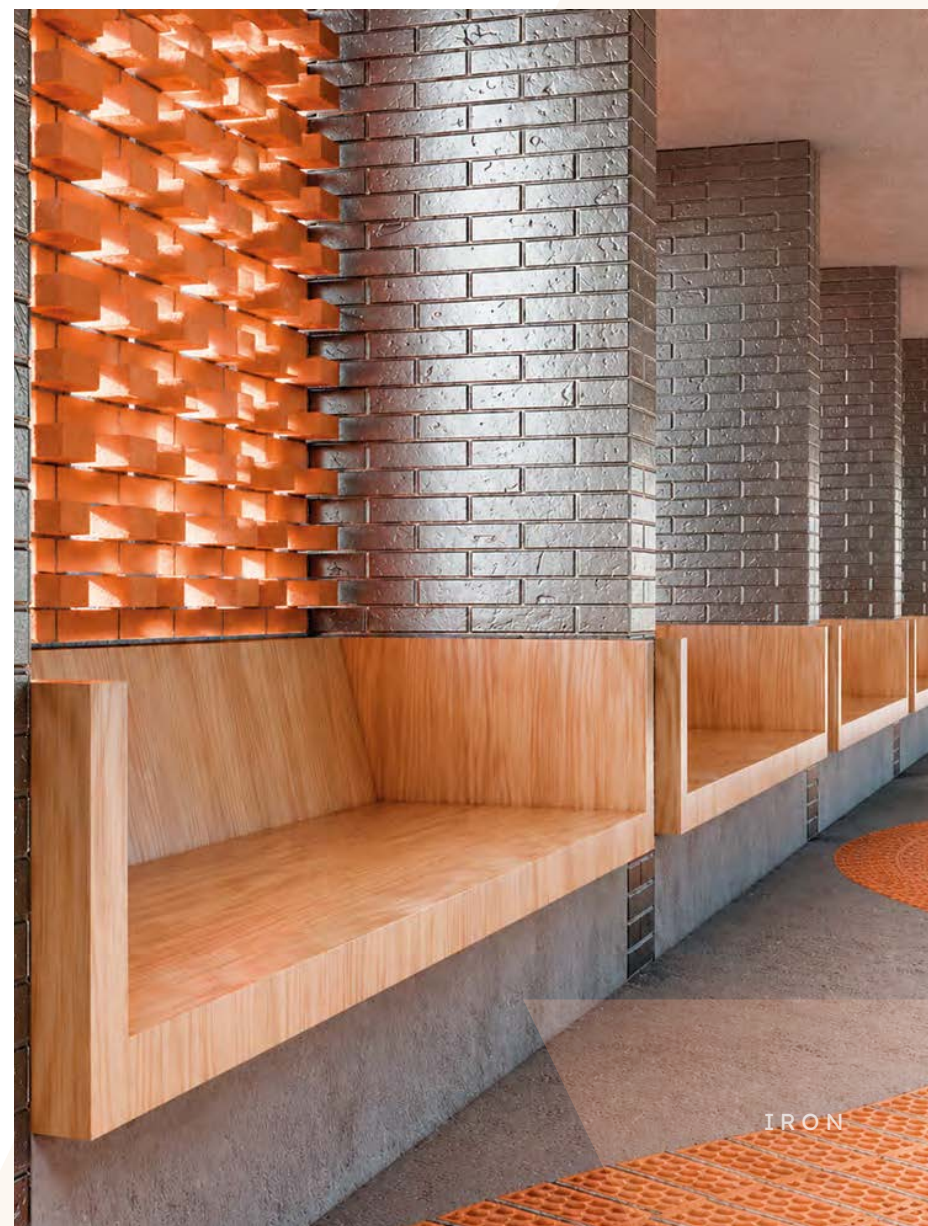

L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD

METALIZADOS



STEEL OXFORD

D / O



STEEL BOREAL

D / O



STEEL KANSAS

D / O



STEEL KLINKER

D / O



IRON

D / O




IRON DARK

D / O



URBAN STEEL

D / O

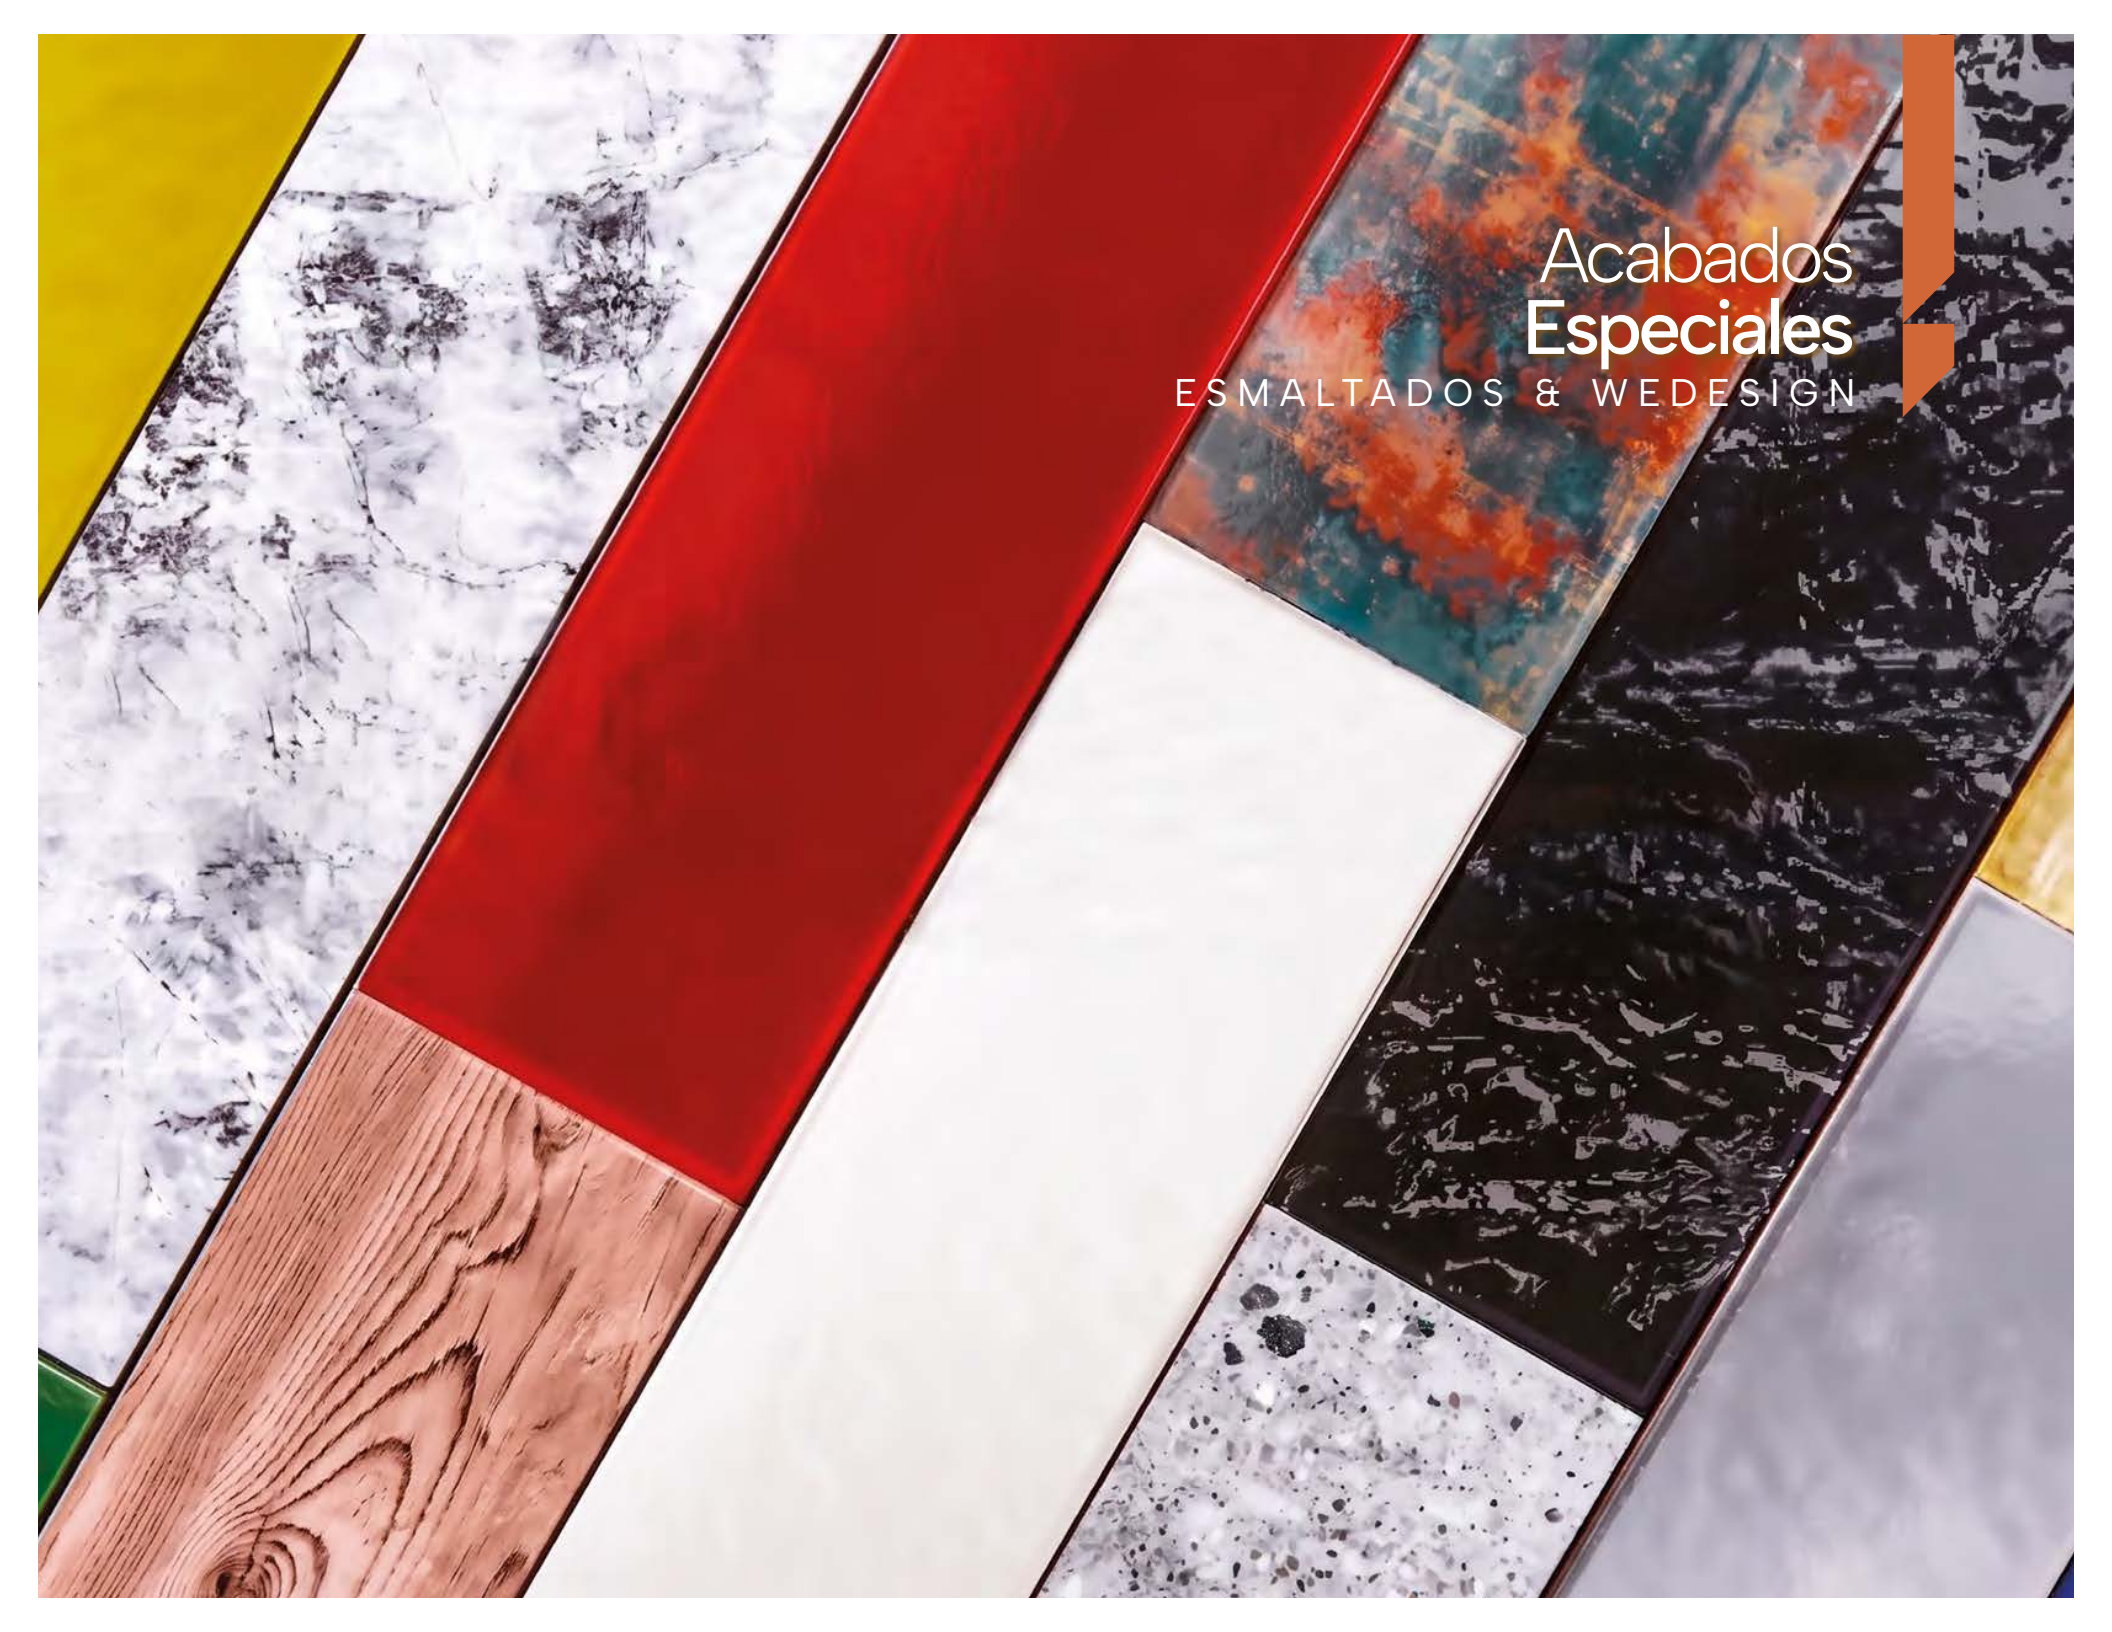

Acabados Especiales

ESMALTADOS & WEDESIGN

ESMALTADOS



Color, brillo
y libertad de diseño

KIPLING X





IDEAL PARA

PROYECTOS INSTITUCIONALES / HOSTELERÍA / RESTAURANTES
DISEÑO DE INTERIORES / FACHADAS CON TOQUES DE COLOR
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE ALTO DISEÑO



Plano



Pegado con Adhesivo



Junteo Mínimo



Aspecto distintivo de la pared debido a la ausencia de juntas

Descubre la perfección del ladrillo rectificado **Novaceramic** para tus paredes. Con su precisión milimétrica y su acabado uniforme, este ladrillo ofrece un diseño impecable y contemporáneo.

La **Colección de Esmaltados** abre las puertas al color como elemento arquitectónico. Con acabados cerámicos esmaltados que van desde tonos sutiles hasta colores vivos, esta colección permite a arquitectos y diseñadores crear espacios expresivos, limpios y visualmente impactantes.

Los ladrillos esmaltados son ideales para proyectos en los que el **color, la higiene, el reflejo de la luz y la facilidad de mantenimiento** son aspectos importantes, sin dejar de conservar la resistencia y la durabilidad de la arcilla.

TABIQUES RECTIFICADOS

GARANTÍA
DE PRECISIÓN




ACABADOS

LISO



LISO
MATE

RÚSTICO



RÚSTICO
MATE



Múltiples Colores



Resistente al Fuego



Variedad de Formatos



Colores Vibrantes



Bajo Mantenimiento



Flexibilidad de Diseño

L LISO

ACABADOS

BRILLANTE


MATE

ESMALTADOS LISOS


BRILLANTE Y MATE



NEGRO

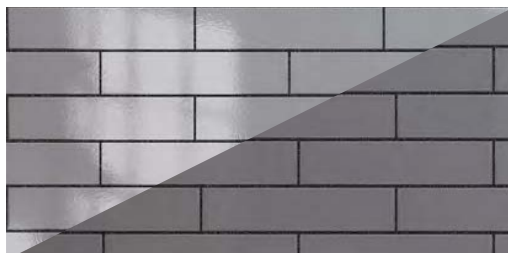

GRIS PERLA

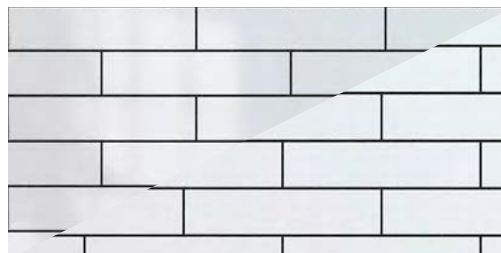

BLANCO



VERDE



GRIS



MARFIL



AMAZONAS



AZUL



MIEL

ESMALTADOS LISOS

BRILLANTE Y MATE

ACABADOS

BRILLANTE

MATE


L LISO




ROJO



AMARILLO

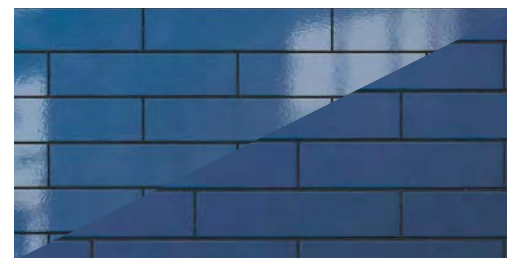

AQUAMARINA

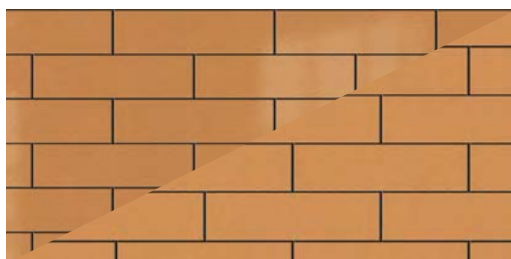

TABACO



SIENA



ACABADOS

BRILLANTE

MATE

ESMALTADOS OLDBRICK


BRILLANTE Y MATE



NEGRO



GRIS PERLA

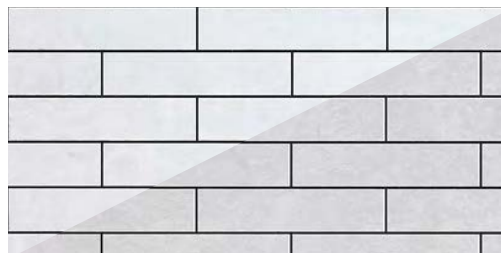


BLANCO



VERDE




GRIS

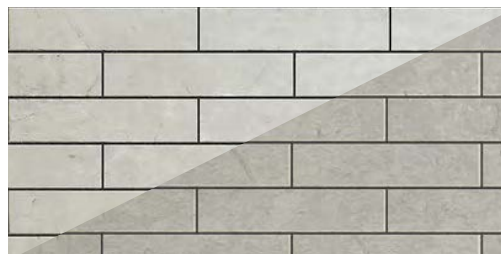

MARFIL



AMAZONAS

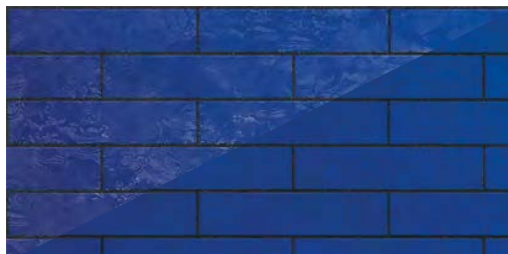

AZUL



MIEL


ESMALTADOS OLDBRICK

BRILLANTE Y MATE


ACABADOS

BRILLANTE

MATE

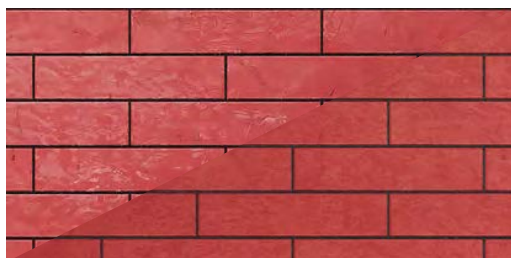

ROJO

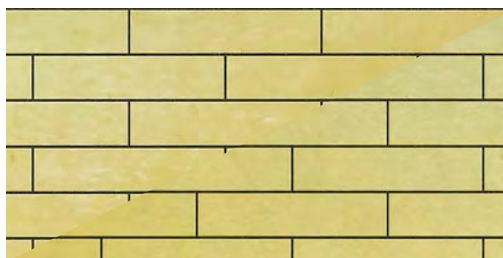

AMARILLO



AQUAMARINA



TABACO



SIENA



Mosaico
Madera
Mármol
Óxido
Piedra
Custom



LA EVOLUCIÓN
DEL LADRILLO ARQUITECTÓNICO

ACABADOS DISPONIBLES

MOSAICO



MADERA



MÁRMOL



ÓXIDO



PIEDRA



CUSTOM





Personalización en texturas, motivos y colores

La **Colección WeDesign** es la línea de diseño personalizado de **WeBrick**, creada para arquitectos y promotores que buscan texturas, motivos y acabados especiales únicos.

Esta colección permite crear piezas a medida, texturas grabadas, motivos y colores personalizados que se adaptan al concepto arquitectónico de cada proyecto.


WeDesign convierte el ladrillo en una herramienta de diseño, permitiendo que cada proyecto tenga su propia identidad.




WEDESIGN / MOSAICO




ANTIGUO

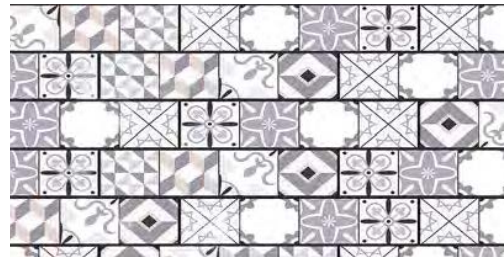


CLÁSICO

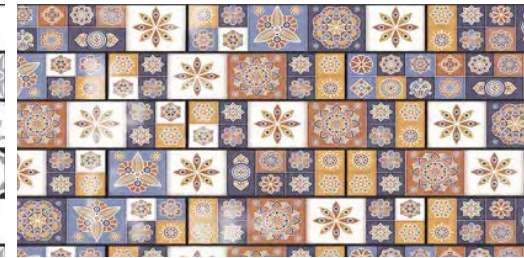

MEXICANO

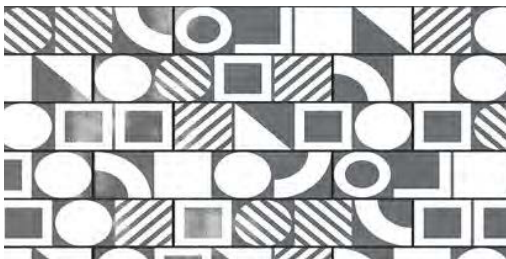

GEOESPIRAL

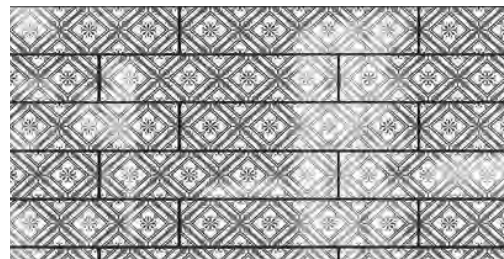

LACE

WEDESIGN / MADERA



ASH DECK



DARK BAYOU



PINE DECK



GRAY BAYOU



EBANO

WEDESIGN / MÁRMOL



NEGRO



CAFÉ



BLANCO

WEDESIGN / ÓXIDO



FUSIÓN



HARBOUR



COOPER



SLATE



ZINC



BRASS

WEDESIGN / PIEDRA



FILETO NEGRO



FILETO




VULCAN



TERRAZO BLANCO



TERRAZO ROJO

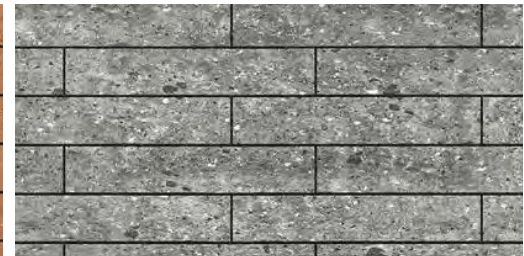

TERRAZO NEGRO



ESTRIADO ANCHO NEGRO



GRANITO NEGRO



FUCHSITE

WEDESIGN / CUSTOM

DISEÑA TU MISMO

LADRILLOS CON IMPRESIÓN DIGITAL MURALES DE EJEMPLO

Con el sistema **WeDesign** sus ideas cobran vida en sus paredes. Diseña e imprime tu creatividad con nuestra innovadora tecnología, dando vida a espacios únicos y personalizados.

Los ladrillos esmaltados son ideales para proyectos en los que **el color, la higiene, el reflejo de la luz y la facilidad de mantenimiento** son aspectos importantes, sin dejar de conservar la resistencia y la durabilidad de la arcilla.



ELIPTICAL



GEOMÉTRICO

FORMATOS XL



L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD

FORMATOS XL




DALLAS

D



SANTORINI

D / O

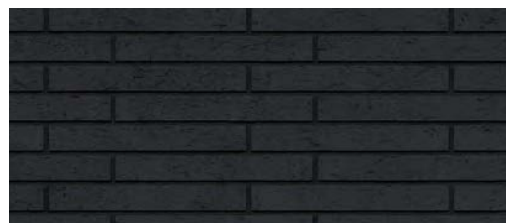

BLACK

D / O



URBAN STEEL

D / O



SANTA MÓNICA

L / D / O



IRON

D / O

FORMATOS XL

L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD



STEEL OXFORD

D / O




STEEL BOREAL

D



IVORY

L / D / O

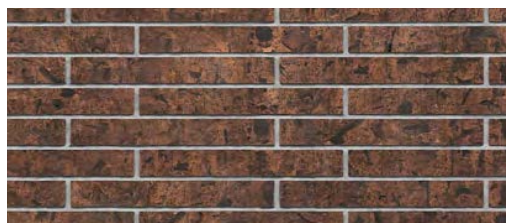

MARRAKECH

O




STEEL KANSAS

D / O



TOKIO

O

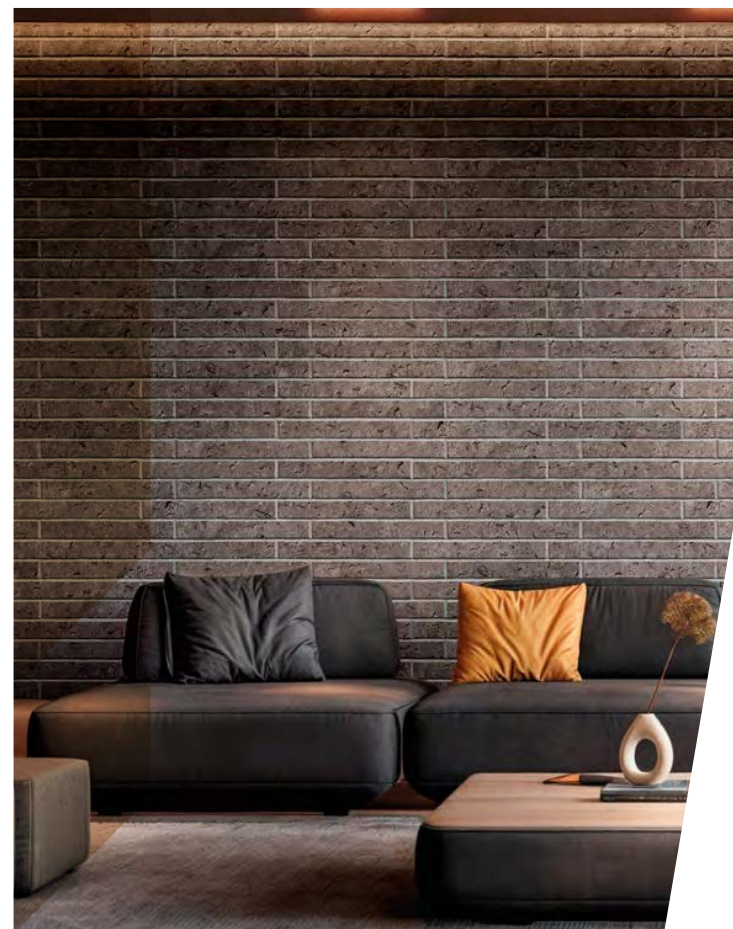


L LISO / D DESCORTEZADO / O OLD

FORMATOS XL



STEEL KINKLER

D / O

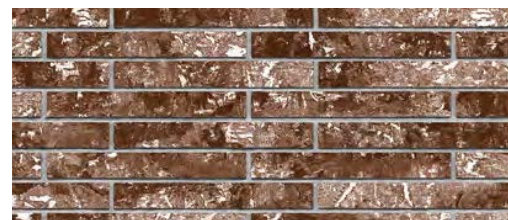

DONOSTI

O



NORDIC

O



ANTHRACITA

D / O



ASHWOOD

O




DESERT

O


FORMATOS XL

L LISO / O OLD

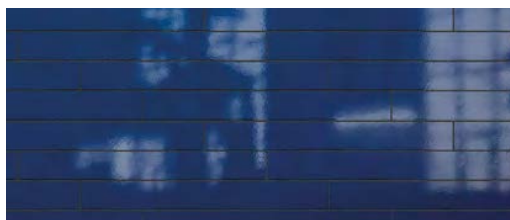


AZUL

L/O

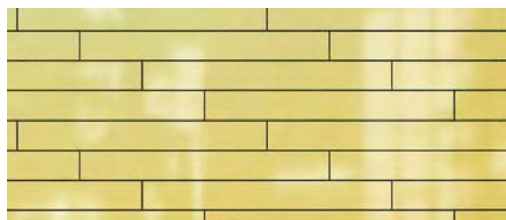


AMARILLO

L/O

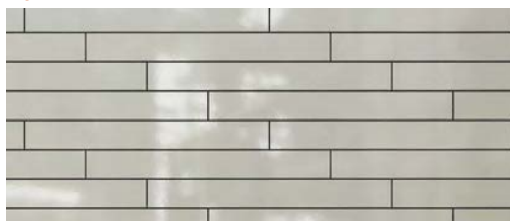


MÁRFIL

L/O

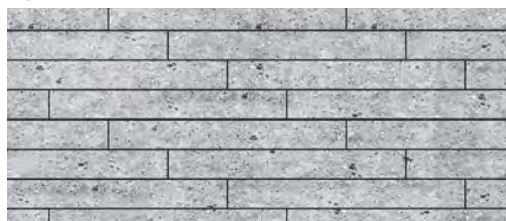

TERRAZO GRIS

L/O

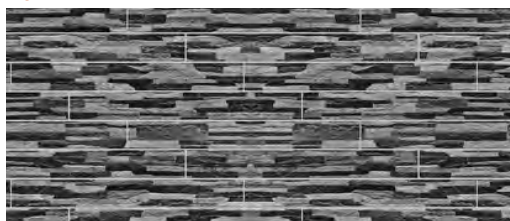


FILETO OSCURO

L/O




CAFÉ

L/O

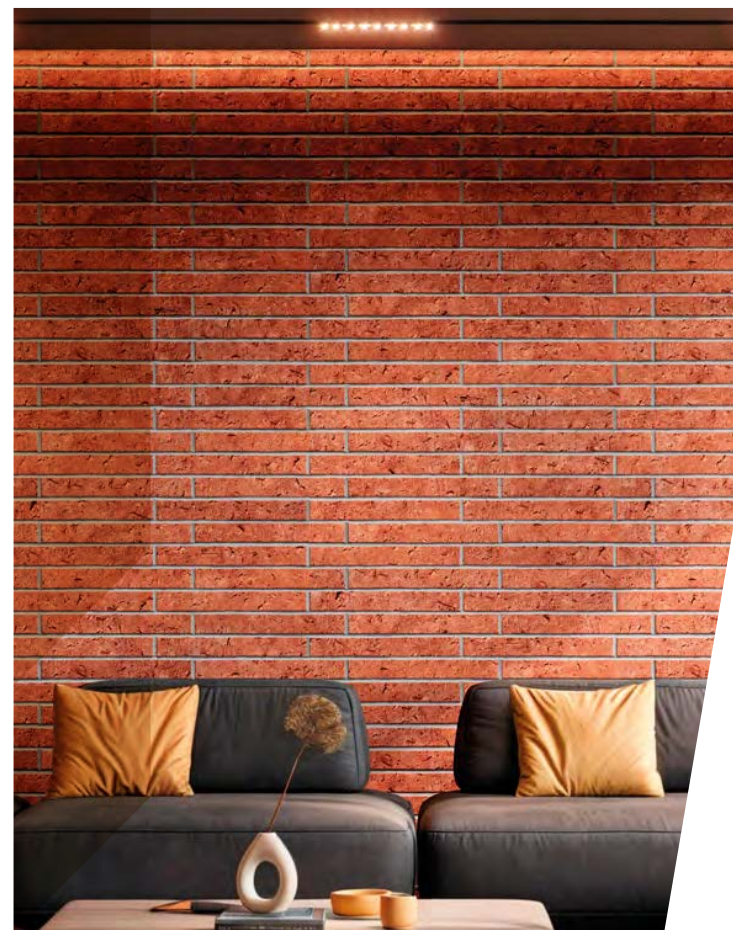

ACABADOS




APAREJOS



LA EVOLUCIÓN
DEL LADRILLO ARQUITECTÓNICO




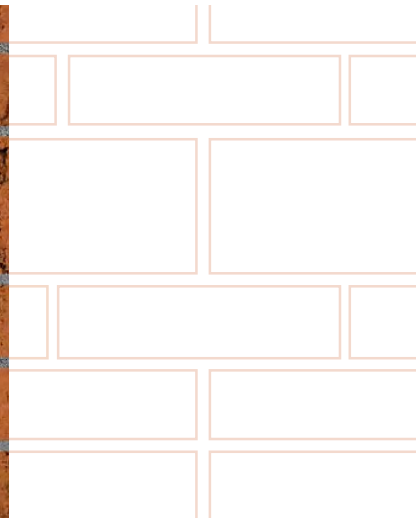

COMBINADO



ESPIGA

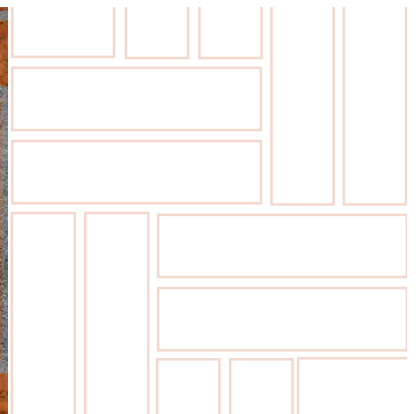


TRAMA

LADRILLO




SOGA
Cara larga


TIZÓN
Cara corta o media cara

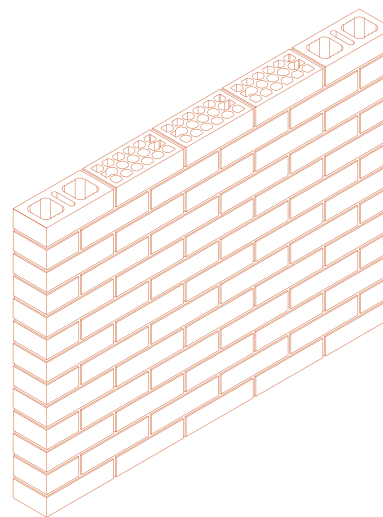


VINTEX + MULTEX 6
APAREJO A SOGA

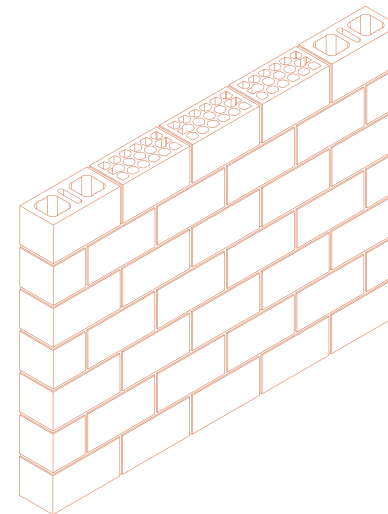


VINTEX + MULTEX 12
APAREJO A SOGA

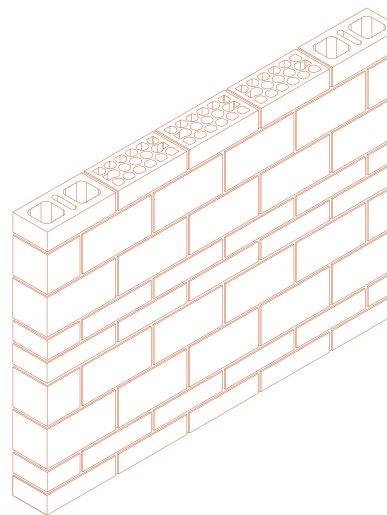


VINTEX + MULTEX 6 / 12
APAREJO A SOGA

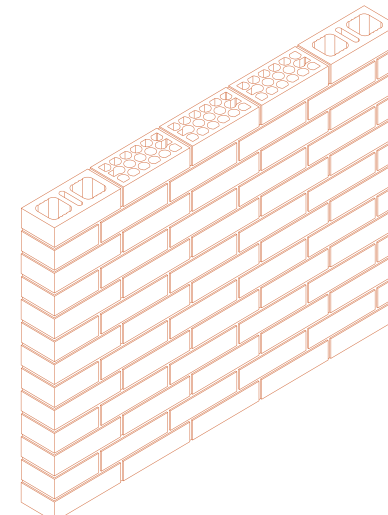


VINTEX + MULTEX 6
APAREJO A 2/3

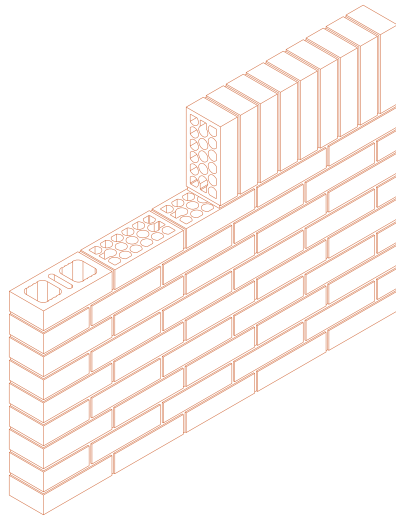


DETALLE A PRETIL SOGA

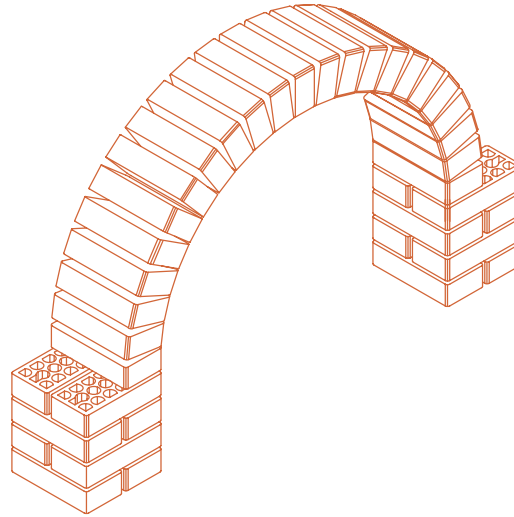


VINTEX + MULTEX 6
ARCO DE MEDIO PUNTO

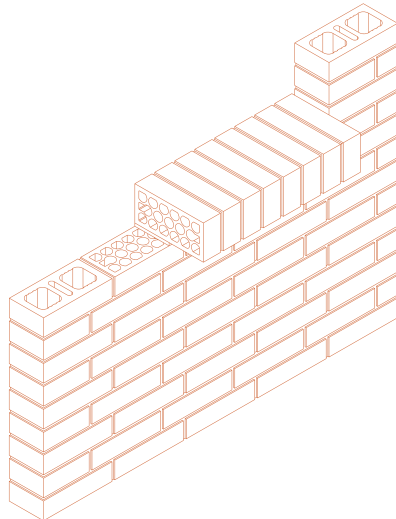

DETALLE A REPIZÓN

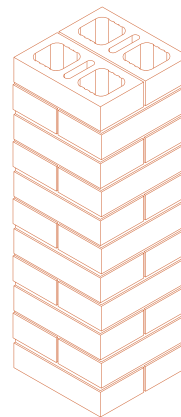

VINTEX 6
COLUMNA

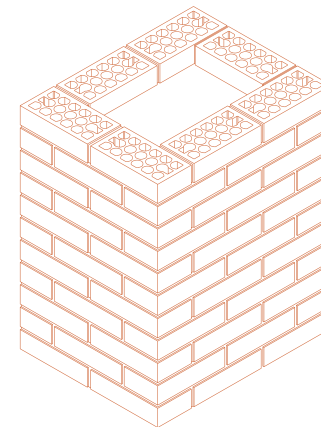

MULTEX
COLUMNA

SISTEMAS




Revestimiento de Paneles Aislantes Prefabricados



Componentes

- 1 Adhesivo Base Poliuretano no Expandible
- 2 Panel de Poliestireno
- 3 Pintura Impermeable en Contorno
- 4 Adhesivo Tipo Pegastireno Base Cemento
- 5 Fachaleta Cerámica Novaceric
- 6 Boquilla Mortero Premezclado
- 7 Roseta de Anclaje de Acero
- 8 Capa Selladora Hidrofugante

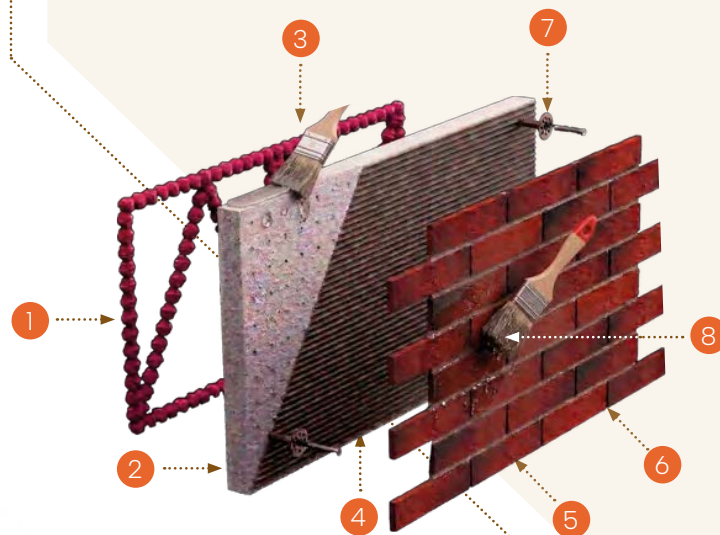




COMPONENTES

- 1 Panel de Inicio / Ajuste en muro de esquina
- 2 Unión de paneles **SATEBRICK** con fachaleta
- 3 Anclaje mecánico con sistema de fijación de taquete y tornillería
- 4 Panel de ajuste en esquinas
- 5 Repello con malla de fibra de vidrio en marcas de puertas, ventanas y remate de losas
- 6 Fachaleta de ajuste en intersecciones
- 7 Aplicación de boquilla
- 8 Cadena / Losa existente

Sistema Constructivo

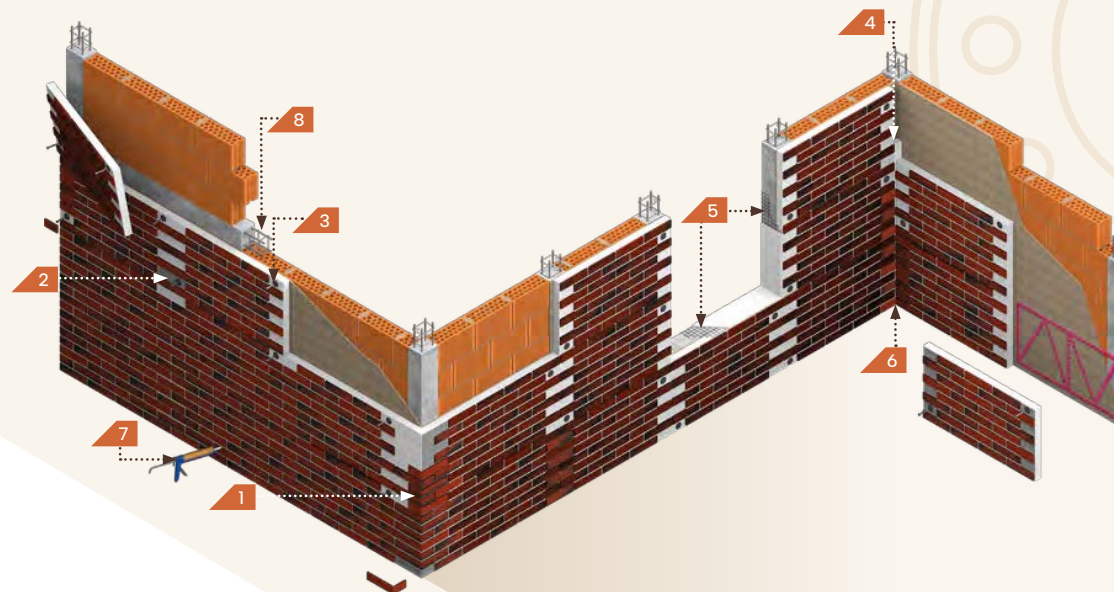

Es una solución constructiva sustentable y eficiente; de fácil colocación que contribuye a la reducción de la temperatura en los muros y al mejoramiento estético del muro con un acabado de ladrillo de las colecciones **Webrick**; ideal para la rehabilitación de fachadas o construcciones nuevas.

El sistema está integrado por diversas capas y elementos prefabricados tales como placas de poliestireno y fachaleta cerámica **Novaceramic**, que resulten en una panel manejable, ligero y resistente, diseñado para adherirse a un muro sustrato mejorando su eficiencia térmica.

Disponible en	Fachaletas
Placas de 50 X 100 cm	6 x 12 cms
Placas de 50 X 50 cm	12 x 24 cm
Placas de 50 X 75 cm	

*Tolerancia dimensional $\pm 5\text{mm}$ respecto a la dimensión real.

**El valor de resistencia térmica del sistema (RTs) se compone del sustrato (pieza+mortero) y puede incluir aplanado interior y exterior.

Para mayor información consulte al departamento técnico.


Las imágenes aquí mostradas son solo de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

Se recomienda solicitar el total de su pedido para evitar diferencias de tono entre lotes de fabricación.


** Bajo pedido, consultar el mínimo de fabricación con su asesor.



Malla
Brick



Versatilidad
Eficiencia
Flexible

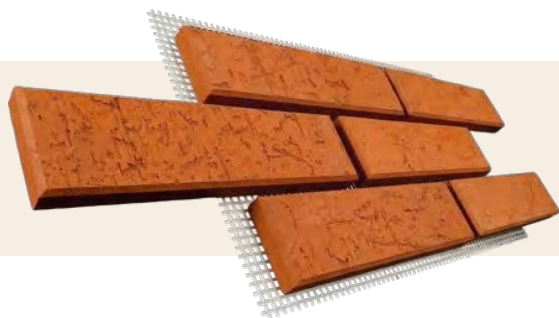

Esta variedad facilita la planificación de superficies interiores y exteriores, optimiza el tiempo de instalación y asegura una correcta alineación entre piezas, contribuyendo a un desempeño eficiente y ordenado del proceso constructivo.

Es un sistema prefabricado que integra fachaletas de barro en una malla flexible de fibra de vidrio. Agiliza la instalación, reduce mano de obra y minimiza errores, manteniendo una alineación uniforme en interiores y exteriores. Su versatilidad permite adaptarse a diversos diseños lo que optimiza el proceso constructivo.

Disponible en diferentes medidas de fachaleta para adaptarse a las necesidades del diseño **6X24, King, Queen y Modular**.

Datos Técnicos MallaBrick	MallaBrick 6
*Dimensiones (cm)	19 x 61 x 1.6
Consumo (piezas/m ²)	10.00
Peso (kg)	2.00
Empaque Caja (piezas)	08
Conductividad Térmica (m° K/W)	0.1039
Absorción Total	Media/5-8% en 24 hrs
Colocación	Pegado en Seco

Proceso Constructivo

1 Aplicación y Mezcla


Aplicar una capa uniforme de mezcla en la superficie del muro.



2 Primera Hilada / Primera Pieza


Presionar **MALLABRICK** sobre el muro y verificar.

Aplicar presión con un mazo de goma sobre **MALLABRICK**




3 Primera Hilada / Segunda Pieza

Seguir los trazos del "reventón" para colocar la siguiente pieza en la misma posición que la anterior.



4 Segunda Hilada / Primera Pieza

Siguiendo la guía "reventón" procederá a colocar la hilada inferior siguiendo el diseño que selecciono.

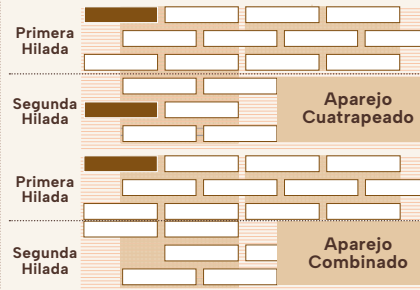

5 Última Hilada

Será necesario tomar la medida del ajuste y realizar los cortes correspondientes.



6 Piezas de Ajuste

En la última pieza de la hilada, son necesarias de ajuste para cubrir los espacios sin fachaletas.




7 Instalaciones

Durante la instalación será piezas de ajustes para acomodar las instalaciones existentes.



Junteo y Boquilla

Preparar mezcla para juntas, colocar la punta de la boquilla entre los espacios de la fachaleta y aplicar presión constante para llenar la junta con mezcla.




8 Detalle/Rallado

Elegir un rallador, punzón o espátula que se ajuste al tamaño y la forma que desee.



SISTEMA
Plaka Brick



La apariencia del ladrillo,
en un sistema de revestimiento

Placas cerámicas con acabado de
ladrillo **WeBrick** para revestimiento.

- ✓ Instalación adosada directamente al muro.
- ✓ Aplicación en interiores y exteriores.
- ✓ Diferentes formatos y configuraciones de colocación.
- ✓ Disponible con junta o colocación a hueso.
- ✓ Fijación mediante adhesivo y sistema mecánico oculto.





PlakaBrick es un sistema de revestimiento compuesto por placas cerámicas cubiertas de ladrillo **WeBrick** que permite incorporar la apariencia, textura y carácter del ladrillo tradicional en muros interiores y exteriores. Su colocación adosada directamente al muro facilita la transformación de los espacios con un acabado arquitectónico de gran expresividad. Las fachaletas pueden instalarse con juntas de mortero o a hueso, y están disponibles en diferentes formatos para adaptarse a distintas propuestas de diseño.


COLOCACIÓN PLAKABRICK

Aplacado directo


Colocado directamente contra el muro soporte con pasta adhesiva y fijación mecánica oculta (grapas).

FORMATOS DISPONIBLES

Con juntas de mortero entre fachaletas

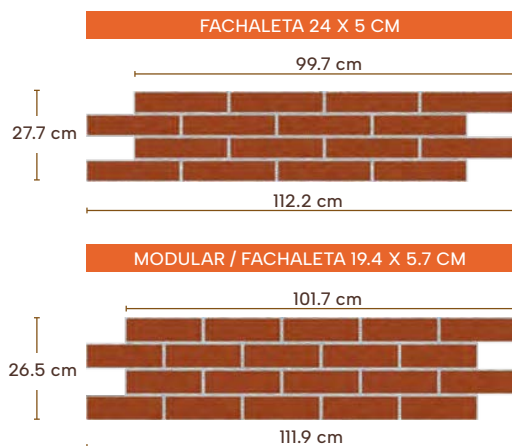


25.3 cm

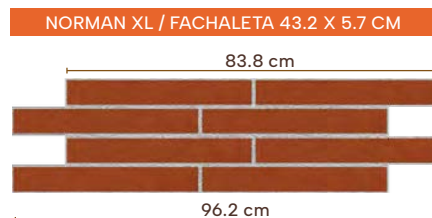

Sistema Constructivo



FACHALETAS A HUESO (SIN JUNTAS)


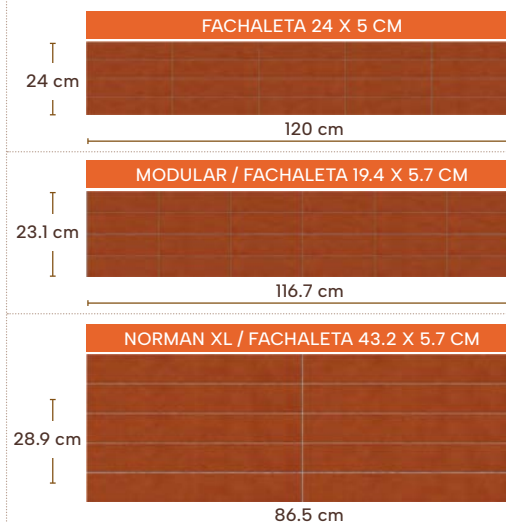


COLECCIONES

Caravista
Signature
Metalizado
Esmaltado
WeDesign








INFORMACIÓN TÉCNICA



DATOS TÉCNICOS RÚSTICOS MASA	VINTEX 06/12	VINTEX 12/12
*Medidas Nominales H x A x L (cm)	5.7 x 12.0 x 24.0	11.6 x 12.0 x 24.0
Ancho de Muro (cm)	12	12
%Área Neta	≥50%	≥50%
Piezas/m ² con Junta de 1cm	59.70	31.7
**Mortero para Juntas (l/m ²)	14.24	9.82
Peso Promedio de la Pieza (kg)	≤1.80	≤3.70
Peso del Sistema con Junta de Mortero (kg/m ²)	127.59	132.72
Resistencia a la Compresión Promedio (fp) kg/cm ²	≥150.00	≥150.00
Resistencia a la Compresión de la Mampostería (F*m) kg/cm ²	≥40.00	≥40.00
Resistencia al Esfuerzo Cortante (V*m) kg/cm ²	≥4.50	≥4.50
***% de Absorción 24h	≤8.00%	≤8.00%
Resistencia Térmica de la Pieza (m ² °k/W)	0.6039	0.6039
Resistencia Térmica del Sistema (m ² °k/W)	0.7459	0.7658
Piezas/Pallet	480	224

COLECCIONES

Caravista
Signature
Metalizado
Esmaltado
WeDesign

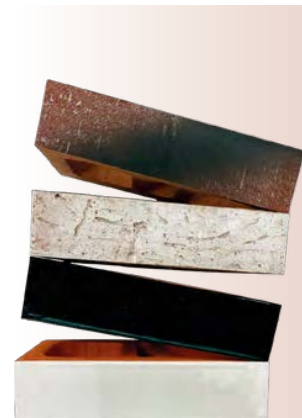

MULTEX 06/12	MULTEX 12/12	NORMAN 6 HUECO	NORMAN XL
5.7 x 12.0 x 24.0	11.6 x 12.0 x 24.0	5.7 x 12.0 x 29.5	5.7 x 12.0 x 43.0
12	12	12	12
≥57%	≥57%	≥50%	≥50%
59.70	31.70	48.93	35.4
36.52	21.67	11.70	11.00
≤1.80	≤3.60	≤2.75	≤3.67
181.84	155.60	158.50	130.0
≥150.00	≥150.00	≥90.00	≥90.00
≥100.00	≥100.00	≥40.00	≥40.00
≥8.00	≥8.00	≥3.00	≥3.00
≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%
0.8541	0.8608	0.5730	0.5730
0.8110	1.0052	0.7514	0.7514
480	224	360	210

*Tolerancia dimensional **±5mm** respecto a la dimensión real.

Se considera un 1cm de penetración de mortero en ambas caras de la pieza (pieza+mortero**) y puede incluir aplanado interior y exterior.

***Para naturales la absorción es **≤18%**.


Se recomienda solicitar el total de su pedido para evitar diferencias de tono entre lotes de fabricación.

El sistema está considerado para instalarse con junta entre las piezas; en caso de instalación sin junta (**a hueso**), el rendimiento puede variar un **±25%**.

Para mayor información consulte al departamento técnico.

Bajo pedido, consultar el mínimo de fabricación con su asesor.

FACHALETA

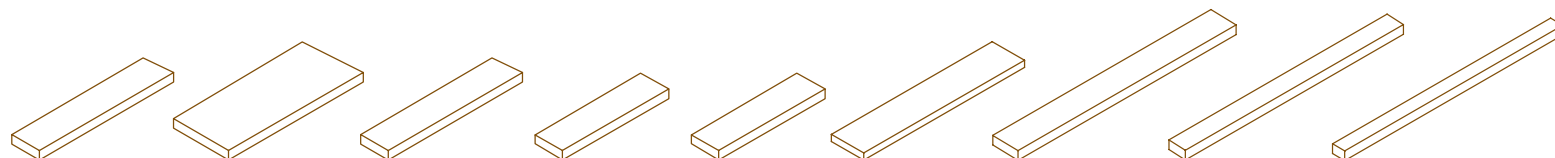

DATOS TÉCNICOS	FACHALETA 6	FACHALETA 12	KING	QUEEN	MODULAR	NORMAN	NORMAN XL	LUNGO 3.7	LUNGO 2.5
*Medidas Nominales H x A x L (cm)	5.7 x 1.4 x 24.0	11.6 x 1.4 x 24.0	6.7 x 1.4 x 24.5	6.7 x 1.4 x 19.4	5.7 x 1.4 x 19.4	5.7 x 1.4 x 29.5	5.4 x 1.4 x 43	3.7 x 1.4 x 43	2.5 x 1.4 x 43
Espesor de la Pieza (mm)	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Consumo (Piezas/m²) Junta 1cm	57.10	31.70	51.20	60.00	73.20	48.93	35.40	48.35	64.93
Peso por Pieza (kg)	≤0.39	≤0.78	≤0.39	≤0.39	≤0.33	≤0.43	≤0.64	PRÓXIMOS LANZAMIENTOS CONSULTE CON SU ASESOR	
Piezas por Atado	16	8	16	16	16	16	16		
Atados por Tarima	160	160	160	160	160	160	160		
***%de Absorción 24H	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%	≤8.00%

*Tolerancia dimensional **±5mm** respecto a la dimensión real.

***Para naturales la absorción es **≤18%**.





El rendimiento puede variar un **±25%**.

Las fachaletas esmaltadas y **WeDesign** se rectifican en la longitud superior e inferior, por lo que presentan una reducción en su altura de **3mm**.

Se recomienda solicitar el total de su pedido para evitar diferencias de tono entre lotes de fabricación.

Las imágenes aquí mostradas son solo de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

ESMALTADOS



DATOS TÉCNICOS ESMALTADOS	VINTEX 6/12	VINTEX 12/12	NORMAN 6 HUECO	NORMAN XL
*Medidas Nominales H x A x L (cm)	5.50 x 12 x 24	11.40 x 12 x 24	5.50 x 12 x 29.50	5.4 x 12 x 43.2
Ancho de Muro (cm)	12	12	12	12
%Área Neta	≥50%	≥50%	≥50%	≥50%
Piezas/m² con Junta de 1cm	61.50	32.30	50.44	35.40
**Mortero para Juntas (l/m²)	14.79	10.07	11.70	11.00
Peso Promedio de la Pieza (kg)	≤1.80	≤3.70	≤2.75	≤3.67
Peso del Sistema con Junta de Mortero (kg/m²)	134.03	133.22	158.5	130.0
Resistencia a la Compresión Promedio (fp) kg/cm²	≥90.00	≥90.00	≥90.00	≥90.00
Resistencia a Compresión de la Mampostería (F*m) kg/cm²	≥40.00	≥40.00	≥40.00	≥40.00
Resistencia al Esfuerzo Cortante (V*m) kg/cm²	≥3.00	≥3.00	≥3.00	≥3.00
***% de Absorción 24H	≤8%	≤8%	≤8%	≤8%
Resistencia Térmica de la Pieza (m²°K/W)	0.6039	0.6039	0.5730	0.5730
Resistencia Térmica del Sistema (m²°kK/W)	0.7459	0.7658	0.7514	0.7514
Piezas/Pallet	480	224	360	210

LAS MEDIDAS AQUÍ MOSTRADAS SON COMPATIBLES CON LA LÍNEA DE WEDESIGN

*Tolerancia dimensional **±5mm** respecto a la dimensión real.



Se considera **1cm de penetración de mortero en ambas caras de la pieza.


***Para naturales la absorción es **≤18%**.

Se recomienda solicitar el total de su pedido para evitar diferencias de tono entre lotes de fabricación.


Las imágenes aquí mostradas son solo de uso ilustrativo, puede haber variaciones de color por procesos de impresión.

BAJO PEDIDO, CONSULTAR EL MÍNIMO DE FABRICACIÓN CON SU ASESOR.

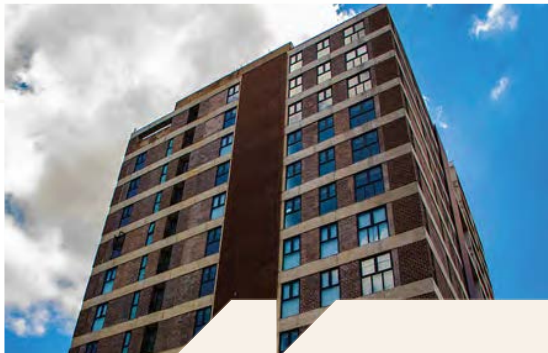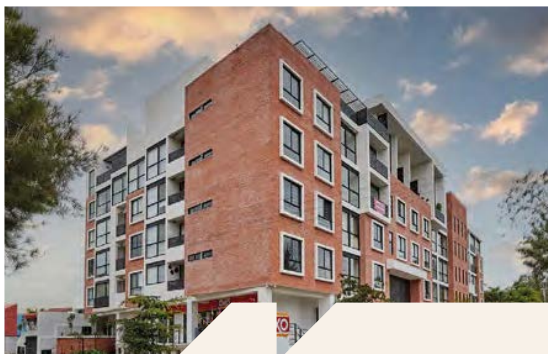

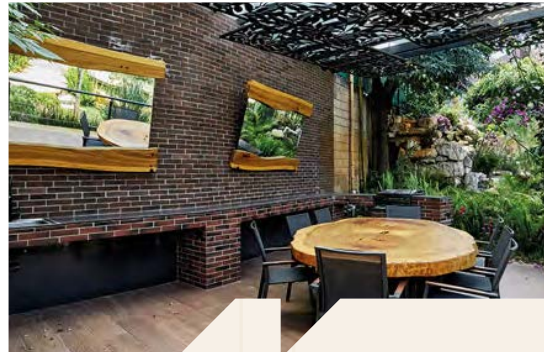



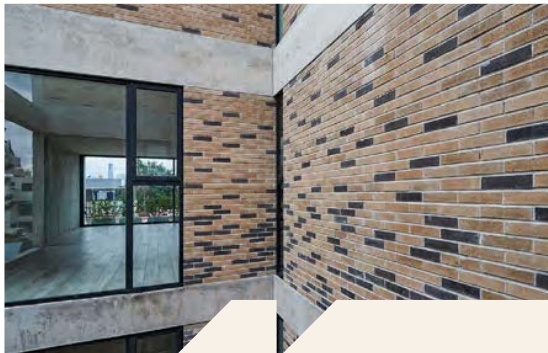



WeBrick

by NOVACERAMIC